

Estância das Cores

Tintas Industriais Manutenção e Segurança



Catálogo Geral



- Disponibilidade dos produtos em estoque somente sob consulta.

- Consulte nosso Departamento Comercial sobre orientação, seleção e correta utilização deste catálogo.

CORES PARA SEGURANÇA: NORMA ABNT NBR 7195/1995



VERMELHO 16
Indica e distingue equipamentos e aparelhos de proteção contra incêndio e combate à incêndio.



AMARELO 02
Indica "CUIDADO". Assinala partes baixas de escadas portáteis, pisos, corrimãos, paraquitos, e partes inferiores de escadas que ofereçam perigo, etc.



AZUL 18
Empregada para indicar uma ação obrigatória, por exemplo: o uso de EPI; impedir a movimentação ou energização de equipamentos (por exemplo: "Não ligue esta chave").



PRETO 26
Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (óleos combustíveis e lubrificante, asfalto, piche, alcatrão)



LARANJA 05
Indica partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, face interna de caixa protetora de dispositivos elétricos entre outros.



VERDE 22
Indica "SEGURANÇA". Identifica caixa de equipamentos de socorro de urgência, chuveiros de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos de segurança, etc.



PÚRPURA 24
Indica perigos através de radiações eletromagnéticas penetrantes, partículas nucleares, recipientes de materiais radioativos, e refugos de materiais e equipamentos contaminados, etc.

BRANCO 25
Indica passadiços e corredores de circulação por meio de faixas, localização de coletores de resíduos e de bebedouros, áreas destinadas a armazenagens, etc.

CORES	NORMA PETROBRÁS N1219C	PADRÃO MUNSELL/RAL
27 - ALUMÍNIO	ALUMÍNIO 0170	-----
28 - AMARELO	AMARELO PETROBRÁS 2386	2,5 Y 8/12
29 - AREIA	-----	2,5 Y 8,5/2
30 - AZUL PASTEL	AZUL PASTEL 4882	2,5 PB 8/4
31 - AZUL	-----	10 B 5/6
32 - AZUL	AZUL PETROBRÁS 5134	7,5 PB 3/8
33 - AZUL	-----	RAL 5019
34 - CAMURÇA	-----	7,5 YR 5/6
35 - CINZA	-----	5 BG 7,0/0,4
36 - CINZA PÉROLA	-----	0,84 B 6,06/1,27
37 - CINZA	-----	10 Y 6/1
38 - CINZA	-----	RAL 7030
39 - CINZA	-----	10 G 5/1
40 - CINZA	-----	RAL 7032
41 - CINZA	-----	10 B 5/1
42 - CINZA	-----	8,3 G 6,10/0,54
43 - LARANJA	-----	RAL 2003
44 - MARROM	MARROM CANALIZAÇÕES 1822	2,5 YR 2/4
45 - MARROM	-----	RAL 8011
46 - VERDE	-----	2,5 G 8/2
47 - VERDE	VERDE PETROBRÁS 3355	2,5 G 5/10
48 - VERDE	-----	2,5 G 6/2
49 - VERDE FOLHA	-----	RAL 6001
50 - VERDE MÁQUINA	-----	RAL 6011
51 - VERMELHO BOMBEIRO	-----	6,3R 4,52/12,55
52 - VINHO	VINHO 1523	5 R 2/6

CORES	NORMA PETROBRÁS N1219C	PADRÃO MUNSELL/RAL
01 - AMARELO	AMARELO SEGURANÇA 2586	5 Y 8/12
02 - AMARELO OURO	AMARELO OURO 2287	10 YR 8/14
03 - BEGE	CREME CANALIZAÇÃO 2273	10 YR 7/6
04 - HAVANA	-----	2,5 Y 4/4
05 - LARANJA	ALARANJADO SEGURANÇA	2,5 YR 6/14
06 - ÓXIDO DE FERRO	ÓXIDO DE FERRO 1733	10 R 3/6
07 - MARFIM	-----	5 Y 8/4
08 - CREME	CREME CLARO 2392	2,5 Y 9/4
09 - CINZA GÊLO	CINZA GÊLO 0080	N 8
10 - CINZA CLARO	CINZA CLARO 0065	N 6,5
11 - AMARELO CATERPILLAR	-----	-----
12 - VERMELHO CHASSIS	-----	10 R 2/6
13 - VERMELHO	-----	7,5 R 4/16
14 - CINZA ESCURO	CINZA ESCURO 0035	N 3,5
15 - CINZA MÉDIO	CINZA MÉDIO	N 5
16 - VERMELHO	VERM. SEGURANÇA 1547	5 R 4/14
17 - AZUL MARINHO	AZUL MARINHO 5022	5 PB 2/4
18 - AZUL SEGURANÇA	AZUL SEGURANÇA 4845	2,5 PB 4/10
19 - VERDE PASTEL	VERDE PASTEL 3582	5 G 8/4
20 - VERDE EMBLEMA	VERDE EMBLEMA 3332	2,5 G 3/4
21 - VERDE PETROBRÁS	VERDE PETROBRÁS 3344	2,5 G 4/8
22 - VERDE SEGURANÇA	VERDE SEGURANÇA 3263	10 GY 6/6
23 - AZUL	-----	10 B 6/10
24 - PÚRPURA	PÚRPURA SEGURANÇA 5745	10 P 4/10
25 - BRANCO	BRANCO 0095	N 9,5
26 - PRETO	PRETO 0010	N 1

- As cores não constantes deste catálogo poderão ser fornecidas dependendo do tipo do produto e da quantidade solicitada.
- Alguns produtos não estão disponíveis em todas as cores.

CORES PARA TUBULAÇÕES: NORMA ABNT NBR 6493/1994

	VERMELHO 16 Água e as demais substâncias destinadas a combater incêndio.
	AMARELO 02 Gases não liquefeitos.
	AZUL 18 Ar comprimido.
	CINZA 10 Vácuo.
	BRANCO 25 Vapor.
	ALUMÍNIO 27 Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade (óleos diesel e lubrificante, diesel, gasolina e solventes).
	LARANJA 05 Produtos químicos não-gasosos em geral.
	VERDE 22 Água, exceto aquela destinada a combater incêndio.
	MARRON 44 Materiais fragmentados (minérios), petróleo bruto.
	CINZA 14 Eletrodutos.
	PRETO 26 Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (óleos combustíveis e lubrificante, asfalto, piche, alcatrão).
	PÚRPURA 24 Álcalis. As refinarias de petróleo podem usar para identificação de lubrificantes (Usual. Não consta da Norma ABNT).

Cores para Segurança Norma ABNT NBR 7195/1995



Vermelho Segurança Munsell 5 R 4/14

Para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção contra incêndio e combate a incêndio



Amarelo Segurança Munsell 2,5 Y 8/12

Indica "cuidado". Assinala partes baixas de escadas portáteis, corrimãos, parapeitos, pisos, partes inferiores de escadas que apresentam perigo, etc



Azul Segurança Munsell 2,5 PB 4/10

É a cor empregada para indicar uma ação obrigatória, por exemplo: o uso de EPI; impedir a movimentação ou energização de equipamentos "não ligue esta chave"



Preto Munsell N 1

É a cor empregada para identificar coletores de resíduos, exceto os de origem de serviços de saúde



Laranja Segurança Munsell 2,5 YR 6/14

Indicar partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, face interna de caixa protetora de dispositivos elétricos



Verde Segurança Munsell 10 GY 6/6

Indica "segurança". Identifica caixa de equipamentos de socorro de urgência, chuveiros de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos




Púrpura Munsell 10 P 4/10

Indica os perigos provenientes das radiações eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares, e recipientes de materiais radioativos ou de refugio de materiais contaminados

Branco 0095

Indica passadiço e corretores de circulação por meio de faixas, localização de coletores de resíduos e de bebedouros, áreas destinadas a armazenagens, etc



VERMELHO 5R 4/14

Para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção contra incêndio e combate a incêndio.



ALARANJADO 2,5YR 6/14

Indica partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, face interna de caixa protetora de dispositivos elétricos, entre outros.



AMARELO 5Y 8/12

Indica "cuidado". Assinala partes baixas de escadas portáteis, corrimãos, parapeitos, pisos, partes inferiores de escadas que apresentem perigo, etc.



VERDE 10GY 6/6

Indica "segurança". Identifica caixa de equipamento de socorro de urgência, chuveiros de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos de segurança, etc.



AZUL 2,5PB 4/10

É a cor empregada para indicar uma ação obrigatória, por exemplo: o uso de EPI; impedir a movimentação ou energização de equipamentos (por exemplo: "não ligue esta chave").



PÚRPURA 10P 4/10

Indica os perigos provenientes das radiações eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares, e recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e equipamentos contaminados, etc.

				
Branco Munsell N 9,5	Cinza Claro Munsell N 6,5	Cinza Munsell N 5	Cinza Escuro Munsell N 3,5	Preto Munsell N 1
				
Marrom Canalização Munsell 2,5 YR 2/4	Verde Munsell 2,5 G 3/4	Verde Segurança Munsell 10 GY 6/6	Verde Ral 6011	Azul Segurança Munsell 2,5 PB 4/10
				
Púrpura Munsell 10 P 4/10	Vermelho Segurança Munsell 5 R 4/14	Vermelho Bombeiro	Laranja Segurança Munsell 2,5 YR 6/14	Amarelo Segurança Munsell 2,5 Y 8/12
				
Creme Canalização Munsell 10 YR 7/6	Amarelo Ouro Munsell 10YR 8/14	Azul Ral 5001	Azul Petrobrás Munsell 7,5 PB 3/8	Amarelo Petrobrás Munsell 2,5 Y 8/12
				
Verde Petrobrás Munsell 2,5 G 5/10	Laranja Ral 2004	Creme Claro Munsell 2,5 Y 9/4	Vermelho Óxido Munsell 10 R 3/6	Cinza Ral 7032

Cores para Tubulações Norma ABNT NBR 6493/1994

	Vermelho Segurança Munsell 5 R 4/14 Água e outras substâncias destinadas a combater incêndio		Laranja Segurança Munsell 2,5 YR 6/14 Produtos químicos não-gasosos em geral
	Amarelo Segurança Munsell 2,5 Y 8/12 Gases não-liquefeitos		Verde Segurança Munsell 10 GY 6/6 água, exceto a destinada a combater incêndio
	Azul Segurança Munsell 2,5 PB 4/10 Ar Comprimido		Marrom Canalização Munsell 2,5 YR 2/4 Materiais fragmentados (minérios), petróleo bruto
	Cinza Claro Munsell N 6,5 Vácuo		Cinza Munsell N 5 Eletrodutos
	Branco Munsell N 9,5 Vapor		Preto Munsell N 1 Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade
	Alumínio Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade.		Púrpura Munsell 10 P 4/10 Álcalis. As refinarias de petróleo podem usar para identificação de lubrificantes (Usual)



Revestimentos Anticorrosivos

Cores segurança e ABNT

Preto N 1 0080		Amarelo-PETROBRAS 7.5 YR 7/14 0037		Verd- PETROBRAS 2.5 G 5/10 1980	
Cinza-Escuro N 3.5 0026		Amarelo-PETROBRAS 2.5 Y 8/12 1981		Verde Cinza 5 G 3/2 0044	
Cinza-Médio N 5 0024		Creme-Canalizações 10 YR 7/6 0031		Verde-Pastel 5 G 8/4 0042	
Cinza-Claro N 6.5 0022		Amarelo-Ouro 10 YR 8/14 0036		Azul-Segurança 2.5 PB 4/10 0057	
Cinza-Gelo N 8 0020		Creme-Claro 2.5 Y 9/4 0030		Azul-Pastel 2.5 PB 8/4 0052	
Branco N 9.5 0010		Amarelo-Segurança 5 Y 8/12 0032		Azul Marinho 5 PB 2/4 0053	
Alumínio 0090		Camurça 7.5 Y 7/2 0040		Azul-PETROBRAS 7.5 PB 3/8 0055	
Vinho 5 R 2/6 1972		Amarelo Limão 7.5 Y 8,5/6 0041		Púrpura I 10 P 4/10 0060	
Vermelho-Segurança 5 R 4/14 0065		Verde Seda 5 GY 8/4 0056		Púrpura II 2.5 RP 4/10 0061	
Óxido de Ferro 10 R 3/6 0077		Verde Segurança 10 GY 6/6 0045		Verde RAL 6011 3933	
Marrom-Canalizações 2.5 YR 2/4 0076		Verde Emblema 2.5 G 3/4 0048		Cinza RAL 7032 3611	
Alaranjado-Segurança 2.5 YR 6/14 0038		Verde PETROBRÁS 2.5 G 4/8 0043		Azul RAL 5012 3919	


CORES PARA CANALIZAÇÕES

ABNT - NBR - 6493 (origem NB - 54/80)



CORES DE SEGURANÇA

ABNT - NBR - 7195 (origem NB - 76/59)

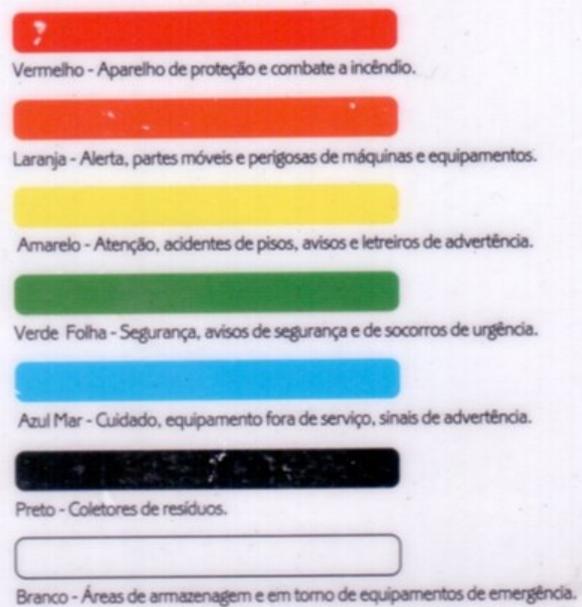

Estância das Cores

Av. Francisco Monteiro nº 110

Centro - Ribeirão Pires - SP

CEP:09400-310

TEL: (11) 4828-7988

www.tintasestancia.com.br